

Zanzariere

Sistemi di zanzariera su misura, personalizzati ed in continua evoluzione. La qualità dei materiali e l'attenzione artigianale ai dettagli ne fanno un prodotto affidabile e durevole nel tempo. Le nostre zanzariere assicurano la massima protezione dagli insetti e da altri animali infestanti e consentono un notevole risparmio energetico favorendo il circolo notturno dell'aria. I nostri modelli, pratici e funzionali, si integrano in modo discreto in ogni ambiente. In quanto composte quasi interamente da materiali riciclabili, le zanzariere Esono una scelta Ecosostenibile.

Tutti i modelli sono dotati di marcatura CE.



Modelli disponibili

Rollout: zanzariera laterale senza barriere

Laterale in luce

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** che combina linea essenziale, praticità, sicurezza e assoluta facilità di montaggio.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

Possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione mantenendo una perfetta tensione della rete.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Fissaggio rapido grazie ad apposite clip ad incastro.

Guida a terra di soli 5 mm che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 280 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro di soli 38 mm.

Di serie rete alta trasparenza grigia.



Maxi rollout: zanzariera laterale senza barriere

Laterale in luce e da incasso

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** che combina linea essenziale, praticità, sicurezza e assoluta facilità di montaggio.

Il sistema maxi permette di estendere la larghezza di un'anta fino a 180 cm rendendola ideale per le grandi aperture.

Con gli stessi profili la maxi può essere installata anche da incasso.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

Possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione mantenendo una perfetta tensione della rete.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Fissaggio rapido grazie ad apposite clip ad incastro.


Guida a terra di soli 5 mm che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro di soli 46 mm.

Di serie rete pvc grigia.

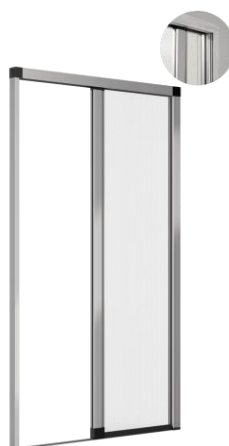

Joy: zanzariera laterale senza barriere con cingoli chiusi.

Laterale in luce

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** con cingoli chiusi.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur dotata di molla, risulta molto controllata senza causare avvolgimenti veloci.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Fissaggio rapido grazie alle clip a baionetta.

Guida a terra di soli 5 mm. Che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.


Cingoli chiusi impediscono il passaggio di piccoli animali, **joy** è pertanto ideale anche per i piani terra.

Un particolare sistema di arpioni rotanti nel cingolo evita la fuoriuscita del telo.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 280 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro di soli 38 mm. Guida superiore ingombro di 45 mm.

Di serie rete pvc grigia.

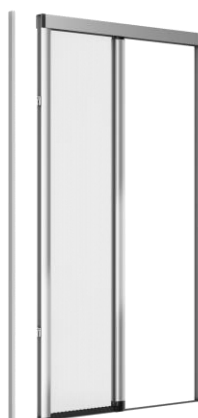

Free: zanzariera laterale senza barriere e guida a terra

Laterale in luce e da incasso

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** con cingoli chiusi senza guida a pavimento ideale per grandi dimensioni.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur dotata di molla, risulta molto controllata senza causare avvolgimenti veloci.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Senza guida a terra totale assenza di barriere nel passaggio.

Può essere anche installata con guida a terra di mm 5 che viene sempre fornita.

Doppia compensazione sia superiore che laterale, free è particolarmente studiata per vani irregolari.

Cingoli chiusi impediscono il passaggio di piccoli animali, free è pertanto ideale per i piani terra.

Un particolare sistema di arpioni rotanti nel cingolo evita la fuoriuscita del telo.

Accessorio **blocca ante** di serie per versione a due ante.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 400 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro di soli 45 mm.

Di serie rete pvc grigia.



Plissé: zanzariera laterale senza barriere con rete plissettata

Laterale in luce e incasso guida larga

Zanzariera a **scorrimento laterale** con rete plissettata.

Barra maniglia offre la possibilità di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano. Dotata di manigliette in pvc nero.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Fissaggio rapido grazie ad apposite clip ad incastro.

Guida a terra di soli 2,7 mm. Quasi invisibile che, rimuovendo ogni ostacolo, è perfetta in ogni tipo di situazione conciliando estetica e sicurezza. Ideale anche in presenza di bambini, anziani e persone con ridotta mobilità.

Compensatore sempre dotata di profilo compensatore

Extra-large per larghezze superiori a 150 cm per anta verrà inserito il sistema extralarge, una barretta reggi-cingolo di colore nero. È possibile abbinare un'anta extra-large a un'anta standard.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 400 cm di larghezza. Con l'installazione **a treno**, più cassonetti collegati tra loro, si raggiungono aperture quasi illimitate.

Cassonetto plissé ingombro di soli 38 mm plissé incasso ingombro di 46 mm.

Di serie rete plissé grigia.



Magnum 31: zanzariera laterale con rete plissettata

31mm laterale in luce

Zanzariera a **scorrimento laterale** con rete plissettata.

Grandi aperture magnum 31 può raggiungere l'eccezionale larghezza di 500 cm con una sola ante a pacchetto centrale. L'impacchettamento può essere spostato anche completamente a destra o a sinistra. Disponibile anche in versione 2 ante con larghezza massima di 800 cm. Può essere installata anche con problemi di spazio dato l'ingombro ridotto del profilo.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

Possibile anche il montaggio frontale.


Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Guida a terra di 7 mm.

Guida di riscontro il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadra.

Profilo ingombro di 31 mm.

Di serie rete plissé grigia.

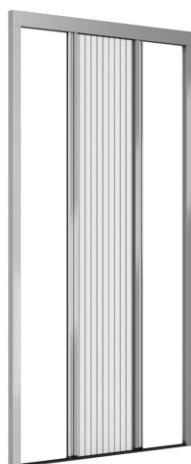

Mini 17: zanzariera laterale o verticale rete plissettata

17 mm laterale e verticale in luce

Zanzariera a **scorrimento laterale o verticale** con rete plissettata in poliestere.

Ad **ingombro notevolmente ridotto** può essere installata anche con problemi di spazio. Coniuga eleganza e funzionalità, può essere perciò integrata in ogni tipologia di ambiente.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendo inalterata l'eleganza.

L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.


Guida a terra di soli 5 mm che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Guida di riscontro: il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadra.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

Profilo ingombro di 17 mm.

Di serie rete plissé grigia.

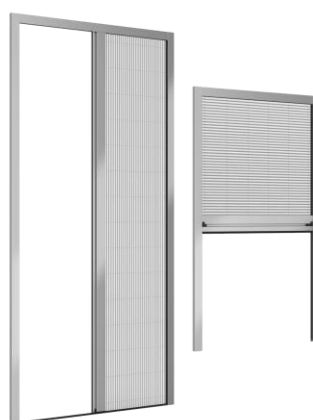

Micro 13: zanzariera laterale e verticale con rete plissettata in poliestere

13 mm laterale e verticale in luce

Zanzariera a **scorrimento laterale o verticale** con rete plissettata in poliestere.

Ad **ingombro estremamente ridotto** può essere installata anche dove lo spazio è minimo. Ideale anche in ambienti dove l'estetica sia particolarmente importante e si voglia contenere l'impatto visivo della struttura.

Barra maniglia a presa ergonomica che rende agevole l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno mantenendone inalterata l'eleganza. L'assenza di molla di richiamo impedisce che possa sfuggire di mano e offre la possibilità di bloccare la zanzariera in qualsiasi posizione intermedia.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.


Guida a terra di soli 5 mm che permette un agevole passaggio garantendo praticità e sicurezza.

Guida di riscontro: il sistema contenuto nella guida di riscontro permette la regolazione di leggeri fuori squadra.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 360 cm di larghezza.

Profilo ingombro di 13 mm.

Di serie rete plissé grigia.

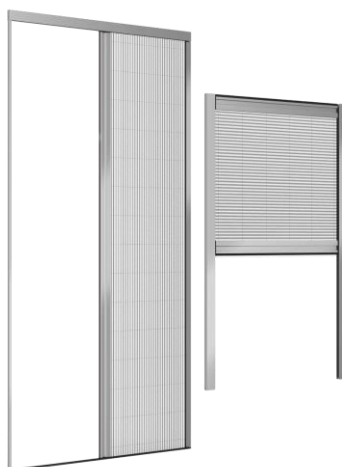

Stilo I: zanzariere a rullo avvolgimento orizzontale-laterale

Guida larga 41mm laterale

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** a molla da incasso. Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Barra maniglia dotata di maniglia nera in pvc interna ed esterna.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Tappi in pvc di serie per fissaggio al serramento o al contro telaio/stipite del vano.

Guida a terra di 22 mm.

Ruotina di scorrimento posta nella parte inferiore della barra maniglia.


Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 300 cm di larghezza.

Catenaccio di serie per versione a 2 ante

Cassonetto ingombro 41 mm.

Finitura reti senza fettuccia e bottoni, con spazzolino.

Di serie rete pvc grigia.

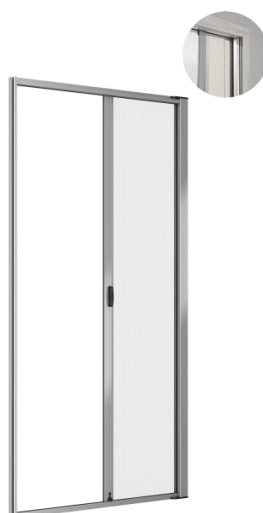

Stilo I: zanzariere a rullo avvolgimento orizzontale-laterale

Guida larga 41mm laterale

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** a molla da incasso. Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Barra maniglia dotata di maniglia nera in pvc interna ed esterna.

Cassonetto reversibile posizionabile indifferentemente a destra o a sinistra del vano.

Tappi in pvc di serie per fissaggio al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

Guida a terra di 22 mm.

Ruotina di scorrimento posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 300 cm di larghezza.

Catenaccio di serie per versione a 2 ante

Cassonetto ingombro 41 mm.

Finitura reti senza fettuccia e bottoni, con spazzolino.

Di serie rete pvc grigia.



Molla a incasso: zanzariere avvolgibili orizzontali

Guida larga 45mm laterale

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** a molla ad incasso.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Barra maniglia dotata di maniglia nera in pvc con ingombro 25 mm interna ed esterna.

Posizione cassonetto se non diversamente specificato il cassonetto verrà posto a sinistra vista interna

Guida a terra di 22 mm. Giunzione per modello a due ante (no lp). Accessorio per congiungere la guida a terra nei casi in cui sia necessario dividerla.

Ruotina di scorrimento posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 320 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro 45 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete pvc grigia.



Molla a incasso: zanzariere a rullo avvolgibili

Guida larga 50mm laterale

50 ligl

50 ligl con tappo a richiesta

Zanzariera ad **avvolgimento laterale** a molla ad incasso.

Azionabile manualmente con arresto ad aggancio.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Barra maniglia dotata di maniglia nera in pvc con ingombro 25 mm interna ed esterna.

Posizione cassonetto se non diversamente specificato il cassonetto verrà posto a sinistra vista interna

Tappi in pvc a richiesta per fissaggio guide al telaio del serramento.

Guida a terra di 22 mm. Giunzione per modello a due ante (no lp). Accessorio per congiungere la guida a terra nei casi in cui sia necessario dividerla.

Ruotina di scorrimento posta nella parte inferiore della barra maniglia.

Nella versione a due ante è possibile coprire aperture fino a 320 cm di larghezza.

Cassonetto ingombro 50 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete pvc grigia.



Molla: zanzariere a rullo avvolgimento verticale

Guida semplice verticale in luce

40-45-50-55 v

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** a molla.

Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.

Cassonetto ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento.

Di serie rete **pvc** grigia.



Molla: zanzariere a rullo verticali

Doppia guida verticale in luce

40-45-50-55 vdg

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** a molla.

Guida telescopica dotata di doppia guida che permette di avere una regolazione di circa 1 cm per lato.

Indicata per un perfetto montaggio su muri fuori squadra.

Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.

Cassonetto ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia.

Molla a incasso: zanzariere a rullo verticale

Guida stretta 16 mm verticale

40-45-50-55 i

50-55 it con tappo a richiesta

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio nella vostra officina della zanzariera al serramento.

Tappi in alluminio a richiesta per fissaggio guide al serramento, solo per modelli 50 e 55 it.

Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.

Cassonetto ingombro da minimo 40 mm a massimo 55 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia.



Molla a incasso 45 mm: zanzariere a rullo verticali

Guida larga 45 mm verticale

45 is con tappo a telaio di serie

45 ism con tappo monoblocco a richiesta

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio, nella vostra officina, della zanzariera al serramento.

Tappi in alluminio di serie per fissaggio al serramento.

Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.

Cassonetto ingombro 45 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia.



Molla a incasso: zanzariere avvolgibili

Guida larga 50 mm pratika verticale

50 pgl

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** a molla da incasso.

Questo sistema permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio, nella vostra officina, della zanzariera al serramento.

Tappi in pvc di serie per fissaggio guide al serramento o al controtelaio/stipite del vano.

Abbassamento manuale agganciabile ad appositi fermi laterali.

Cassonetto ingombro 50 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia.



Catena a incasso: zanzariera avvolgibile verticale

Pratika guida larga 50 mm verticale

50 cpr

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** da incasso azionabile tramite catena, solo interna, che consente di bloccare la barra maniglia nella posizione desiderata.

Utilizzando tessuto oscurante o filtrante permette di regolare la luce nell'ambiente.

Posizione catena se non diversamente specificato la catena verrà posta a destra vista interna.

Fine corsa dotata di anella che, posizionata correttamente, permette il buon funzionamento della zanzariera.

Il fermo catena avviene tramite aggancio e tensore.

Il sistema a incasso permette di integrare i profili della zanzariera nel serramento e lo rende perfetto per ristrutturazioni e nuove costruzioni.

Permette anche l'agevole assemblaggio nella vostra officina della zanzariera al serramento.

Tappi in pvc di serie per fissaggio al serramento o al controtelaio/stipite del vano.
Cassonetto ingombro 50 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia.



Zanzariera a rullo verticale motorizzate

Doppia guida verticale in luce

65 vdg

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** azionata tramite motore elettrico di alta qualità che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera.

Comando manuale la movimentazione avviene tramite pulsante manuale posto a lato (pulsante e collegamenti elettrici non forniti).

Comando rts la movimentazione avviene tramite telecomando a distanza a un canale, dotato di supporto a muro (collegamenti elettrici non forniti).

Il motore viene posto di serie a sx vista interna (a richiesta a dx). L'uscita del cavo risulta posizionato centralmente nel lato superiore della testata. Richiedere, se necessario, la fattibilità per altre uscite.

Fine corsa già impostato in salita e in discesa.

Da regolare in discesa a fine posa.

Guida telescopica dotata di doppia guida che permette di avere una regolazione di circa 1 cm per lato.

Indicata per un perfetto montaggio su muri fuori squadra.

È raccomandata particolare attenzione al montaggio a regola d'arte.

Cassonetto ingombro 65 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antivento

Di serie rete pvc grigia



Zanzariera motorizzata a incasso

Verticale

65 i guida stretta 16 mm

65 igl guida larga 66 mm

Zanzariera ad **avvolgimento verticale** da incasso azionata tramite motore elettrico di alta qualità che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura della zanzariera.

Comando manuale la movimentazione avviene tramite pulsante manuale (pulsante e collegamenti elettrici non forniti).

Comando rts la movimentazione avviene tramite telecomando a distanza dotato di supporto a muro, di serie a un canale (collegamenti elettrici non forniti).

Motore viene posto di serie a sx vista interna (a richiesta a dx). L'uscita del cavo risulta posizionato centralmente nel lato superiore della testata. Richiedere, se necessario, la fattibilità per altre uscite.

Fine corsa già impostato in salita e in discesa.

Da regolare in discesa a fine posa.

È raccomandata particolare attenzione al montaggio a regola d'arte.

Guida telescopica in dotazione nel mod. 65 igl

Cassonetto ingombro 65 mm.

Finitura reti fettuccia e bottoni antiventio

Di serie rete pvc grigia.



Zanzariera a battente su misura

Zanzariera ad anta con le caratteristiche di un vero e proprio serramento. Totale assenza di barriere in quanto priva di guida a terra.

È realizzabile ad una, due, tre o quattro ante anche asimmetriche.

Composta da controtelaio ed anta con traverso in alluminio e cerniere di supporto anta in pvc di colore nero.

Il traverso viene posizionato a circa 90/100 cm da terra.

Maniglia interna ed esterna in pvc posizionata sopra al traverso nei colori: argento, bronzo, ral 9010, ral 1013 e nero.


Calamita per la chiusura dell'anta.

Catenaccio è previsto di serie il catenaccio per le due ante.

Un ulteriore catenaccio viene previsto per tre o quattro ante.

Profilo ingombro totale 35 mm.

Di serie rete in alluminio.

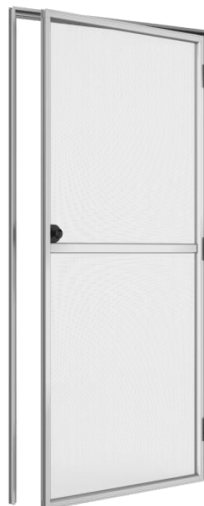

Zanzariera a battente su misura

Zanzariera ad anta con le caratteristiche di un vero e proprio serramento. Totale assenza di barriere in quanto priva di guida a terra.

È realizzabile ad una, due, tre o quattro ante anche asimmetriche.

Composta da controtelaio ed anta con traverso in alluminio e cerniere di supporto anta in pvc di colore nero.

Il traverso viene posizionato a circa 90/100 cm da terra.

Maniglia interna ed esterna in pvc posizionata sopra al traverso nei colori: argento, bronzo, ral 9010, ral 1013 e nero.


Calamita per la chiusura dell'anta.

Catenaccio è previsto di serie il catenaccio per le due ante.

Un ulteriore catenaccio viene previsto per tre o quattro ante.

Profilo ingombro totale 35 mm.

Di serie rete in alluminio.

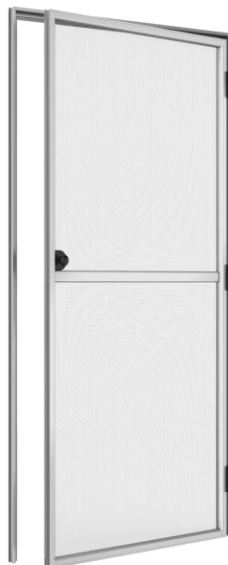

Zanzariera scorrevole a pannelli verticali saliscendi

Zanzariera a pannelli scorrevoli **verticalmente**.

Il telaio perimetrale permette liberamente la facile movimentazione di entrambi i pannelli.

Maniglie in pvc nero in dotazione.

Dotato di grani filettati per la regolazione e fissaggio della cornice interna, correzione massima 5 mm per lato.

Profilo ingombro totale 35 mm, con maniglia 42 mm.

Di serie rete in alluminio.



Zanzariera a pannelli scorrevoli

Zanzariera a pannelli scorrevoli **lateralmente** su binario a 2 corsie.

La cornice inferiore permette lo scorrimento dei carrellini fissati nei pannelli i quali si movimentano facilmente in ogni direzione.

È possibile aumentare il numero dei pannelli a 3 o 4, sempre però su binario a due corsie.

Maniglie in pvc nero in dotazione.

Traverso nei pannelli viene posizionato un traverso a circa 90/100 cm da terra.

Dotato di grani filettati per la regolazione e fissaggio della cornice interna, correzione massima 5 mm per lato.


Profilo ingombro totale 35 mm, con maniglia 42 mm.

Di serie rete in alluminio.







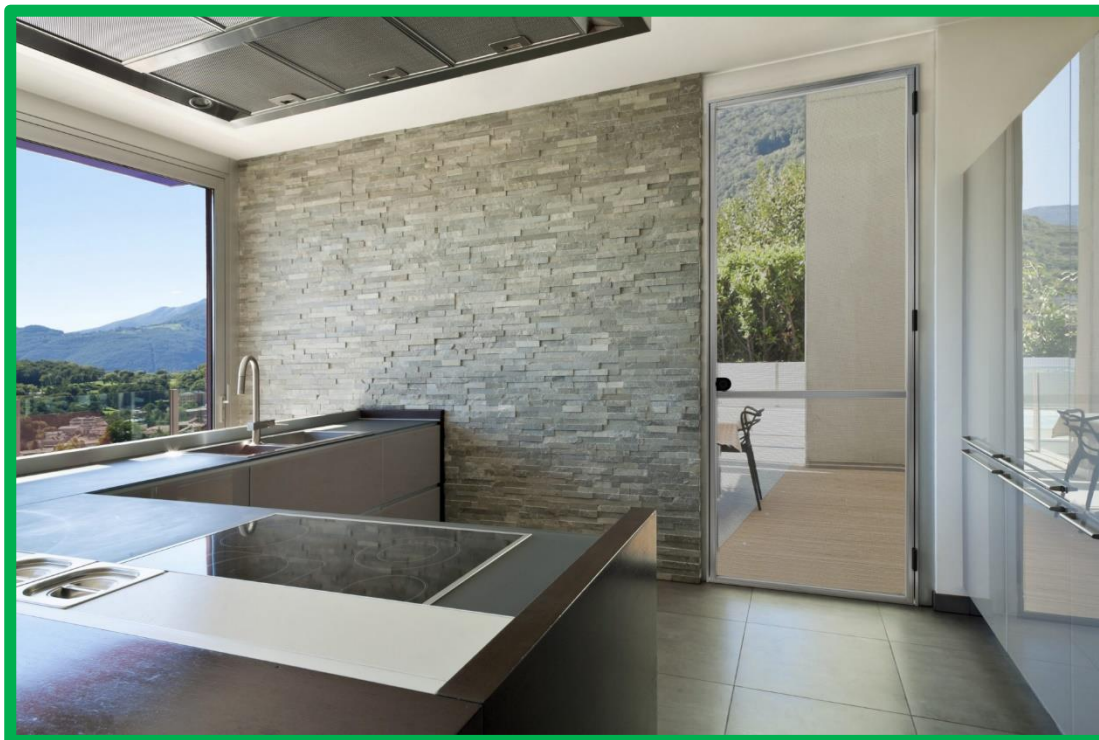

IDEA OUTDOOR di Scalabrini Cristian
Tel. 0522 744769 / Fax 0522 744769
info@ideaoutdoor.it / www.ideaoutdoor.it
P.IVA 02742780352 - C.F. SCLCST82S03G842V